


## 正压式呼吸气瓶

### 工艺流程

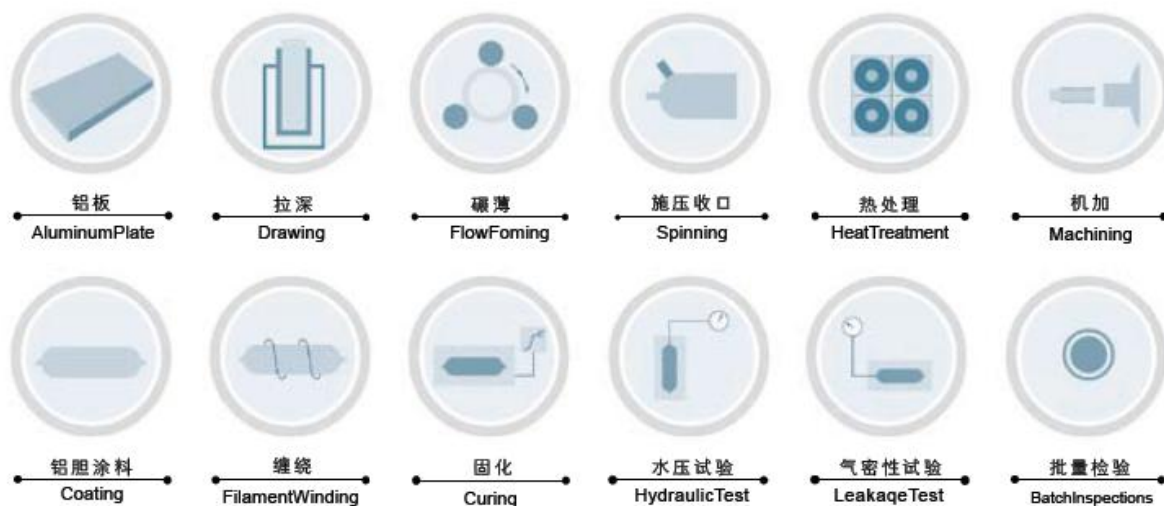

### 技术指标

工作压力 20MPa/30MPa

容重比 0.35-0.4/0.58

爆破压力  $\geq 68\text{MPa}/102\text{MPa}$

工作寿命 15 年

使用温度  $-40\sim 60^{\circ}\text{C}$

质量符合 GB28053

## 正压式呼吸气瓶

### 规格型号

型号	工作压力 (MPa)	直径 (mm)	长度 (mm)	容积 (L)	重量 (kg)
CRPⅢ103-2.1-30T	30	115	337	2.1	1.8
CRPⅢ119-2.4-20T	20	128	305	2.4	1.5
CRPⅢ122.4-2.7-20T	20	130	312	2.7	1.4
CRPⅢ105.6-3-30T	30	114	446	3.0	2.0
CRPⅢ128-4.3-30T	30	139	432	4.3	2.7
CRPⅢ144.6-6.8-30T	30	155	518	6.8	3.4
CRPⅢ160-6.8-30T (DOT)	30	158	531	6.8	4.2
CRPⅢ163-9-30T	30	176	545	9.0	5.0
CRPⅢ182-12-30T	30	197	578	12	6.2

可按客户需求定制